


TRIPLUS VBF

VENTILAČNÍ ODBOČKA 110

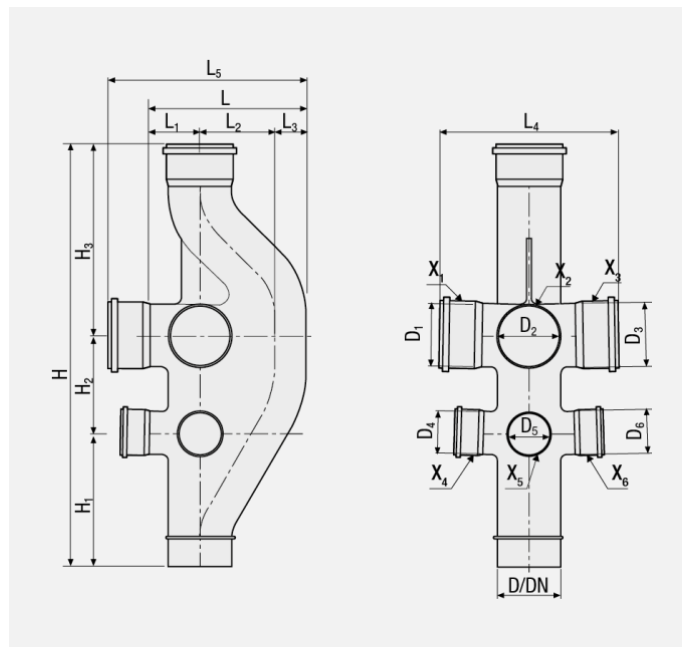

Zvukově izolující odpadní systém Triplus® s ventilační odbočkou (VBF), tvořený třívrstvými trubkami s vnější a vnitřní vrstvou z modrého polypropylenu a střední vrstvou z černého polypropylenu s minerálními přísadami. Tvarovky jsou vyrobeny z polypropylenu s minerálními plnivy.

Všechny suroviny používané při výrobě neobsahují halogeny.

Vyrobena a certifikována předními mezinárodními laboratořemi v souladu s EN 1451-1 a vhodné pro odvádění kapalin podle ISO TR 10358 při atmosférickém tlaku, maximální trvalé teplotě 80°C a maximální krátkodobé teplotě 95°C, s pH mezi 2 a 12.

Minimální teplota okolního prostředí při použití je -25 °C.

Ventilační odbočka Triplus® (VBF) je vybavena připojením D 110 k odpadnímu stoupacímu potrubí a 6 různými vstupy pro vodorovná potrubí.

VBF má tři horní přípojky DN 100 (vnější průměr 110 mm) pro zařizovací předměty, jako jsou WC, umyvadlo, bidet, sprcha, dřez či jiné zařizovací předměty s výpočtovým odtokem (DU) nižším než 2,5 l/s, a tři dolní přípojky DN 70 (vnější průměr 75 mm) pro zařizovací předměty s výpočtovým odtokem (DU) nižším než 1,5 l/s (tedy kromě WC).

Všech šest přípojek ventilační odbočky (VBF) lze používat současně.

Rozměry.

KÓD.	D	DN	D _{1/2/3}	D _{4/5/6}	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H	H ₁	H ₂	H ₃
VS0651X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ X ₆	110	100	110	75	265	85	130	50	300	345	780	245	170	365


Vlastnosti

Kód	VS0651XXXXXX
Svislé připojení D	110 mm
Max. počet přípojek D. 110 mm	3
Max. počet přípojek D. 75 mm	3
Navaření hrdel	ve výrobě / na stavbě
Surovina	Triplus (PP + minerály)
Materiál těsnění	SBR
Max. teplota odpadní vody	80°C (trvale) 95°C (krátkodobě)
Standardní dosažitelný průtok	13 l/s (*)

* Hodnoty nad 10 l/s jsou přípustné, ale úzce souvisejí s konfigurací systému a jeho návrhovými parametry (změny směru, délka větracích větví, počet zařizovacích předmětů na podlaží, společné větrání atd.). V těchto případech se doporučuje zapojit technické oddělení Valsir.

TRIPLUS VBF

VENTILAČNÍ ODBOČKA 160

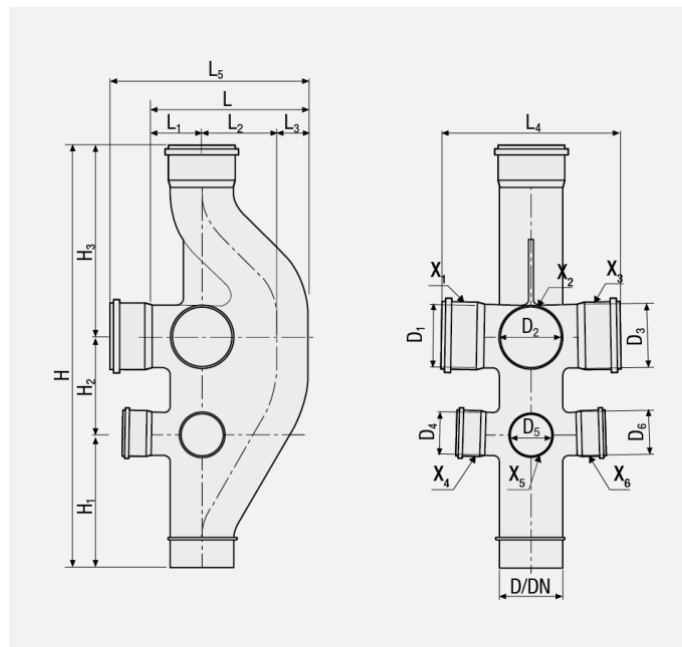

Zvukově izolující odpadní systém Triplus® s ventilační odbočkou (VBF), tvořený třívrstevnými trubkami s vnější a vnitřní vrstvou z modrého polypropylenu a střední vrstvou z černého polypropylenu s minerálními přísadami. Tvarovky jsou vyrobeny z polypropylenu s minerálními plnivy.

Všechny suroviny používané při výrobě neobsahují halogeny.

Vyrobeno a certifikováno předními mezinárodními laboratořemi v souladu s EN 1451-1 a vhodné pro odvádění kapalin podle ISO TR 10358 při atmosférickém tlaku, maximální trvalé teplotě 80°C a maximální krátkodobé teplotě 95°C, s pH mezi 2 a 12.

Minimální teplota okolního prostředí při použití je -25 °C.

Ventilační odbočka Triplus® (VBF) je vybavena připojením DN 150 (De 160 mm) k odpadnímu stoupacímu potrubí a 6 různými vstupy pro vodorovná potrubí.

VBF má tři horní přípojky DN 100 (vnější průměr 110 mm) pro zařizovací předměty, jako jsou WC, umyvadlo, bidet, sprcha, dřez či jiné zařizovací předměty s výpočtovým odtokem (DU) nižším než 2,5 l/s, a tři dolní přípojky DN 70 (vnější průměr 75 mm) pro zařizovací předměty s výpočtovým odtokem (DU) nižším než 1,5 l/s (tedy kromě WC).

Všech šest přípojek ventilační odbočky (VBF) lze používat současně.

Rozměry.

KÓD.	D	DN	D _{1/2/3}	D _{4/5/6}	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H	H ₁	H ₂	H ₃
VS0654X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ X ₆	160	150	110	75	300	100	145	55	340	380	880	310	170	400

Vlastnosti

Kód	VS0654XXXXXX
Svislé připojení D	160 mm
Max. počet přípojek D. 110 mm	3
Max. počet přípojek D. 75 mm	3
Navaření hrdel	ve výrobě / na stavbě
Surovina	Triplus (PP + minerály)
Materiál těsnění	SBR
Max. teplota odpadní vody	80°C (trvale) 95°C (krátkodobě)
Standardní dosažitelný průtok	27,4 l/s (*)

* Hodnoty nad 21.1 l/s jsou přípustné, ale úzce souvisejí s konfigurací systému a jeho návrhovými parametry (změny směru, délka větracích větví, počet zařizovacích předmětů na podlaží, společné větrání atd.). V těchto případech se doporučuje zapojit technické oddělení Valsir.