www.aquafilter.com

Jasná volba

Systémy filtrace vody

Řada H10B

10” filtrační tělesa pro studenou vodu

Vyrobeno v EU

Obecný popis:

Filtrační tělesa **AQUAFILTER H10B** pro vložky typu 10” nabízejí všestranné řešení všech požadavků zákazníků na filtraci. Řada **H10B** zahrnuje řady **FHPRx-B-AQ, FHPRx-B1-AQ, FHPRNx, FHPRNx-B1-AQ**.

Všechna jsou určena pro studenou vodu v domácnostech i komerčních provozech. Tělesa řady **H10B** jsou kompatibilní s širokou nabídkou běžně dostupných vložek typu 2 1/2” x 10”.

Filtrační tělesa řad **FHPRx-B-AQ, FHPRx-B1-AQ** se skládají z průhledné nádoby a hlavy s mosaznými vstupními/výstupními vložkami **1/2”, 3/4” a 1”** a dvou O-kroužků (jeden kolem závitu nádoby a druhý uvnitř hlavy filtru).
Průhledná nádoba umožňuje posoudit znečištění vložky.

Řady **FHPRNx, FHPRNx-B1-AQ** se skládají z modré nádoby, kroužku a hlavy s mosaznými vstupními/výstupními vložkami 1/2”, 3/4” a 1” a dvou O-kroužků (jeden kolem závitu nádoby a druhý uvnitř hlavy filtru).

Hlavy jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem, který umožňuje uvolnit tlak vzduchu nahromaděného při výměně filtrační vložky.

Dva O-kroužky zajišťují maximální těsnost. Tělesa lze volitelně doplnit montážním držákem, klíčem nebo filtrační vložkou (podrobnosti viz produktový katalog). Tělesa řady **H10B** lze montovat jednotlivě nebo zapojit do série.

K tělesům řady **FHPRx-B1-AQ** je přidán antibakteriální středicí kroužek. **ZCELA ZDARMA!**



Kód výrobku	Velikost
FHPR12-B-AQ	1/2”
FHPR34-B-AQ	3/4”
FHPR1-B-AQ	1”



Kód výrobku	Velikost
FHPRN12	1/2”
FHPRN34	3/4”
FHPRN1	1”



Kód výrobku	Velikost
FHPR12-B1-AQ	1/2”
FHPR34-B1-AQ	3/4”
FHPR1-B1-AQ	1”

Sada obsahuje:
- 10” filtrační těleso
- filtrační vložku 5 µm (FCPS5),
- montážní držák se šrouby
- klíč
- návod
- barevnou krabici
- antibakteriální a antimikrobiální středicí kroužek filtrační vložky

Kód výrobku	Velikost
FHPRN12-B1-AQ	1/2”
FHPRN34-B1-AQ	3/4”
FHPRN1-B1-AQ	1”

Sada obsahuje:
- 10” filtrační těleso
- filtrační vložku 5 µm (FCPS5),
- montážní držák se šrouby
- klíč
- návod
- barevnou krabici
- antibakteriální a antimikrobiální středicí kroužek filtrační vložky

Vlastnosti:

- Vysoká kvalita
- Certifikace NSF pro konstrukční pevnost a materiálové požadavky
- Certifikace WRAS
- Soulad s předpisy FDA CFR, hlava 21
- Konkurenceschopné ceny
- Testováno ve výrobním závodě
- Dva O-kroužky pro maximální těsnost
- Pro domácnosti i komerční provozy
- Součástí je držák filtru, klíč a vložka*
- Součástí je antibakteriální a antimikrobiální středicí kroužek filtru*
- Ideální pro použití POE nebo POU
- Bezúdržbový provoz - šetří $, čas a práci
- Snadné připojení k přívodu studené vody
- Snadná instalace, bez elektřiny a bez nutnosti odpadu
- Plnoprůtočné přípojky 1/2”, 3/4” nebo 1”
- Vyrobeno v EU z vysoce výkonných součástí

* pouze u **FHPRx-B1-AQ, FHPRNx-B1-AQ**

Použití:

- Instalace v domácnostech
- Systémy předfiltrace
- Potravinářský průmysl
- Průmyslové laboratoře

Toto filtrační těleso bylo testováno a certifikováno NSF International dle normy NSF/ANSI 42 z hlediska konstrukční pevnosti a materiálových požadavků.

SOUČÁST

WRAS SCHVÁLENÝ VÝROBEK

www.aquafilter.com

Jasná volba

Systémy filtrace vody

Řada H10B

10” filtrační tělesa pro studenou vodu

Doplňkové příslušenství



FXBR1PN
Montážní držák



FXWR1-BL
Klíč



NI-212-CENT_AB
Antibakteriální a antimikrobiální středicí kroužek filtrační vložky



OR-N-880X40
NBR horní O-kroužek pro tělesa řad **H10B, H10C, H10K, H105**





OR-N-900X35
NBR dolní O-kroužek pro tělesa řad **H10B, H10C, H10K, H105**


Technické údaje:

Průhledná nádoba: polyethylentereftalát (PET)
Modrá nádoba: polypropylen
Víko: polypropylen
Vložky: mosaz
Odvzdušňovací ventil: mosaz
O-kroužek: NBR
Počet O-kroužků: 2
Závit: 1/2”, 3/4”, 1” BSP
Provozní tlak: 6 bar (90 psi)
Minimální provozní teplota: 2°C (35°F)
Maximální provozní teplota: 45°C (113.00°F)*
Rozměry bez držáku (V x vněj. Ø) 1/2”: 305 x 120 (mm)
Rozměry bez držáku (V x vněj. Ø) 3/4”, 1”: 315 x 120 (mm)
Rozměry s držákem (V x Š x D) 1/2”: 345 x 120 x 140 (mm)
Rozměry s držákem (V x Š x D) 3/4”, 1”: 355 x 120 x 140 (mm)
Rozměry vložky: 9 7/8” x 2 1/2” (250 mm x 65 mm)

* Testováno a certifikováno WRAS pouze pro 23°C.

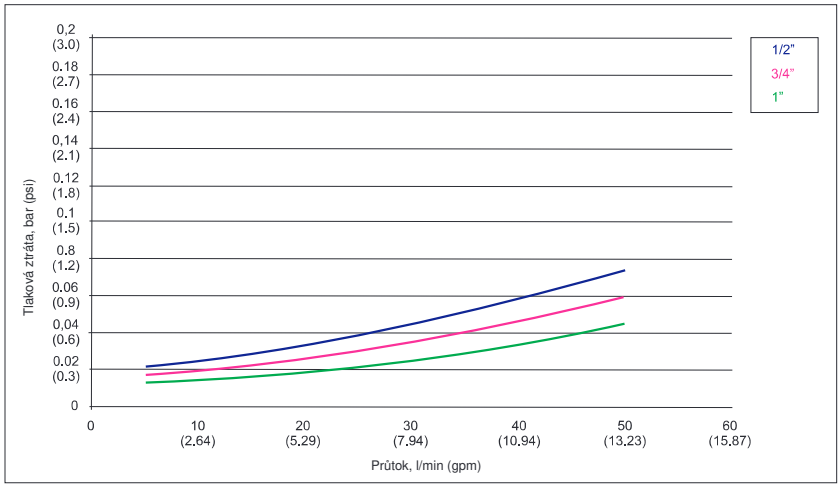

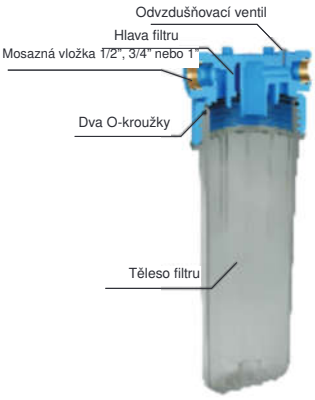

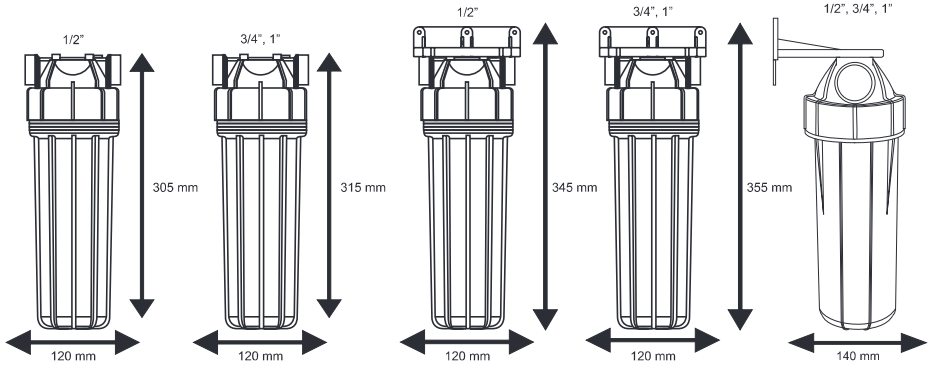

POZNÁMKA
- Nepoužívejte s mikrobiologicky nebezpečnou vodou nebo vodou neznámé kvality bez odpovídající dezinfekce před systémem nebo za ním.
- Systémy filtrace vody mohou snižovat přítomnost kontaminantů. Některé mohou navíc snižovat přítomnost mikroorganismů či dalších kontaminantů s možnými účinky na zdraví.
- Pro správnou funkci výrobku důrazně doporučujeme pravidelnou plánovanou údržbu a výměnu filtrační vložky.
- Filtrační vložku vyměňujte nejméně každých 6 nebo 12 měsíců (podle kvality vody a její spotřeby).

OMEZENÁ ZÁRUKA: Výrobce zaručuje, že tento výrobek nemá vady materiálu ani zpracování. Tato záruka spolu se všemi zárukami vyplývajícími ze zákona je omezena na pět (5) let od data původního nákupu. Tato omezená záruka se nevztahuje na poruchy způsobené hrubým zacházením, nesprávným použitím, úpravami nebo nedodržením pokynů k instalaci či výměně vložky.
Důrazně doporučujeme osadit všechna místa odběru i vstupy vody redukčním ventilem, který chrání před nežádoucím extrémním tlakem, nárůsty tlaku, tlakovými špičkami a vodním rázem ve vodovodním potrubí.
Pokud ventil není nainstalován, může to v případě škody způsobené prasknutím filtračního systému znamenat zamítnutí nároku na náhradu škody.

Veškeré obrázky, ochranné známky, loga a další duševní vlastnictví Aquafilter jsou výhradním vlastnictvím společnosti Aquafilter, Inc. a nesmějí být používány bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Vyrobeno v EU

Výrobní závod Aquafilter

Aquafilter Inc.
Hunt Valley 21030, USA
us@aquafilter.com

Aquafilter Germany
15234 Frankfurt, Germany
de@aquafilter.com

Aquafilter Europe
91-222 Lodz, Poland
pl@aquafilter.com

COMPONENT