www.aquafilter.com

Jasná volba
Systémy filtrace vody

Řada H10C

10” filtrační tělesa pro studenou vodu, pro provozní tlak 10 bar

Vyrobeno v EU



FHPR12-HP1 1/2”
FHPR34-HP1 3/4”
FHPR1-HP1 1”

Sada obsahuje:
- 10” filtrační těleso
- filtrační vložku 5 µm (FCPS5),
- montážní držák se šrouby
- klíč
- návod
- barevnou krabici
- antibakteriální a antimikrobiální středicí kroužek filtrační vložky



FHPR12-HP-S 1/2”
FHPR34-HP-S 3/4”
FHPR1-HP-S 1”

Tato filtrační vložka byla testována a certifikována NSF International dle normy NSF/ANSI 42 pouze z hlediska požadavků na materiály.
SOUČÁST

WRAS SCHVÁLENÝ VÝROBEK

Obecný popis:

Filtrační tělesa **AQUAFILTER FHPRx-HP1 a FHPRx-HP-S (H10C)** pro vložky typu 10” nabízejí všestranné řešení všech požadavků zákazníků na filtraci.

Díky zdokonalené konstrukci a pevnějším materiálům jsou tělesa řady **H10C** určena pro použití vyžadující vysoký tlak **(10 bar)**.

Jsou určena pro studenou vodu v komerčních provozech i domácnostech. Tělesa řady **H10C** jsou kompatibilní s širokou nabídkou běžně dostupných vložek typu 2 1/2” x 10”.

Díky vysokému průtoku lze tato tělesa používat v komerčních provozech. Filtrační tělesa řad **FHPRx-HP1, FHPRx-HP-S** se skládají z průhledné nádoby a hlavy s mosaznými vstupními/výstupními vložkami 1/2”, 3/4” a 1” a dvou O-kroužků (jeden kolem závitu nádoby a druhý uvnitř hlavy filtru).

Průhledný kryt umožňuje posoudit znečištění vložky. Hlavy jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem, který umožňuje uvolnit tlak vzduchu nahromaděného při výměně filtrační vložky.

Dva O-kroužky zajišťují maximální těsnost. Tělesa řady **H10C** lze montovat jednotlivě nebo zapojit do série.

Vlastnosti:

- Vysoká kvalita
- Konkurenceschopné ceny
- Certifikace NSF pro konstrukční pevnost a materiálové požadavky
- Certifikace WRAS
- Soulad s předpisy FDA CFR, hlava 21
- Testováno ve výrobním závodě
- Dva O-kroužky pro maximální těsnost
- Pro domácnosti i komerční provozy
- Součástí je držák filtru, klíč a vložka*
- Součástí je antibakteriální a antimikrobiální středicí kroužek filtrační vložky*
- Ideální pro použití POE nebo POE
- Vyrobeno v EU z vysoce výkonných součástí
- Bezúdržbový provoz - šetří $, čas a práci
- Snadné připojení k přívodu studené vody
- Snadná instalace, bez elektřiny a bez nutnosti odpadu
- Odolná filtrační tělesa pro náročný provoz
- Plný průtok: přípojky 1/2”, 3/4” nebo …

* pouze u **FHPRx-HP1**

Použití:

- Instalace v domácnostech
- Systémy předfiltrace
- Potravinářský průmysl
- Průmyslové laboratoře

K tělesům řady **FHPRx-HP1** je přidán antibakteriální středicí kroužek.
ZCELA ZDARMA!


www.aquafilter.com

Jasná volba
Systémy filtrace vody

Řada H10C

10” filtrační tělesa pro studenou vodu, pro provozní tlak 10 bar

Doplňkové příslušenství



FXBR1PB
Montážní držák se šrouby*



FXWR1-BL
Klíč



NI-212-CENT-GR-AB
Antibakteriální a antimikrobiální středicí kroužek filtrační vložky



KCGA-1
Manometr



KCGA-1-E2
Nástavec pro manometr



OR-N-880X40
NBR horní O-kroužek pro tělesa řad **H10B, H10C, H10K, H105**





OR-N-900X35
NBR dolní O-kroužek pro tělesa řad **H10B, H10C, H10K, H105**

Technické údaje:

Nádoba tělesa: polyethylentereftalát (PET)
Víko: polypropylen
Vložky: mosaz
Odvzdušňovací ventil: mosaz
O-kroužek: NBR
Počet O-kroužků: 2
Závit: 1/2”, 3/4”, 1” BSP
Provozní tlak: 10 bar (150 psi)
Minimální provozní teplota: 2°C (35°F)
Maximální provozní teplota: 45°C (113.00°F)*
Rozměry (V x vněj. Ø): 315 x 115 (mm)
Rozměry vložky: 9 7/8” x 2 1/2” (250 mm x 65 mm)

* Testováno a certifikováno WRAS pouze pro 23°C.

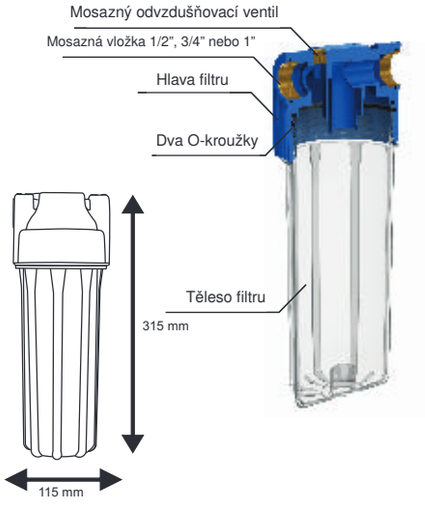

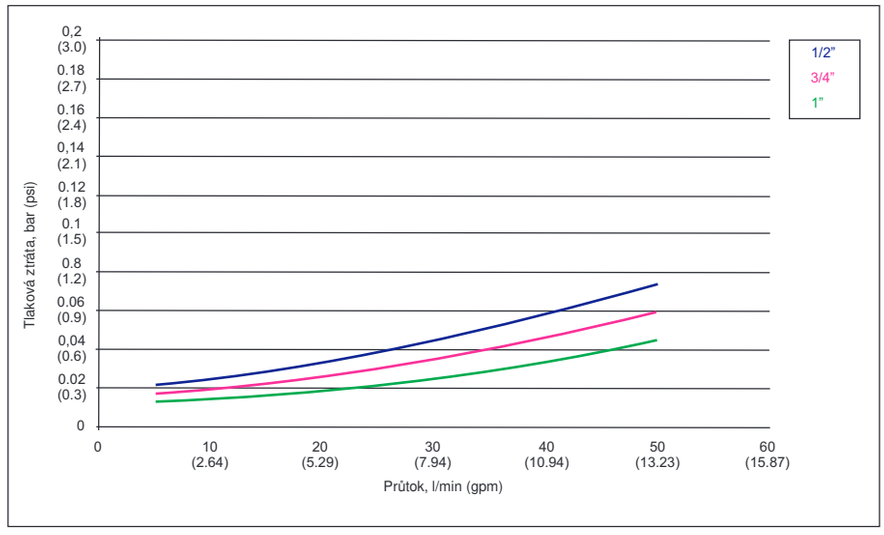

POZNÁMKA
- Nepoužívejte s mikrobiologicky nebezpečnou vodou nebo vodou neznámé kvality bez odpovídající dezinfekce před systémem nebo za ním.
- Systémy filtrace vody mohou snižovat přítomnost kontaminantů. Některé mohou navíc snižovat přítomnost mikroorganismů či dalších kontaminantů s možnými účinky na zdraví.
- Pro správnou funkci výrobku důrazně doporučujeme pravidelnou plánovanou údržbu a výměnu filtrační vložky.
- Filtrační vložku vyměňujte nejméně každých 3 nebo 6 měsíců (podle kvality vody a její spotřeby).

OMEZENÁ ZÁRUKA: Výrobce zaručuje, že tento výrobek nemá vady materiálu ani zpracování. Tato záruka spolu se všemi zárukami vyplývajícími ze zákona je omezena na pět (5) let od data původního nákupu. Tato omezená záruka se nevztahuje na poruchy způsobené hrubým zacházením, nesprávným použitím, úpravami nebo nedodržením pokynů k instalaci či výměně vložky.
Důrazně doporučujeme osadit všechna místa odběru i vstupy vody redukčním ventilem, který chrání před nežádoucím extrémním tlakem, nárůsty tlaku, tlakovými špičkami a vodním rázem ve vodovodním potrubí. Pokud ventil není nainstalován, může to v případě škody způsobené prasknutím filtračního systému znamenat zamítnutí nároku na náhradu škody.

Veškeré obrázky, ochranné známky, loga a další duševní vlastnictví Aquafilter jsou výhradním vlastnictvím společnosti Aquafilter, Inc. a nesmějí být používány bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Výrobní závod Aquafilter

Aquafilter Inc.
Hunt Valley 21030, USA
us@aquafilter.com

Aquafilter Germany
15234 Frankfurt, Germany
de@aquafilter.com

Aquafilter Europe
91-222 Lodz, Poland
pl@aquafilter.com